




ASANSÖR KABLOLARI / ELEVATOR CABLES

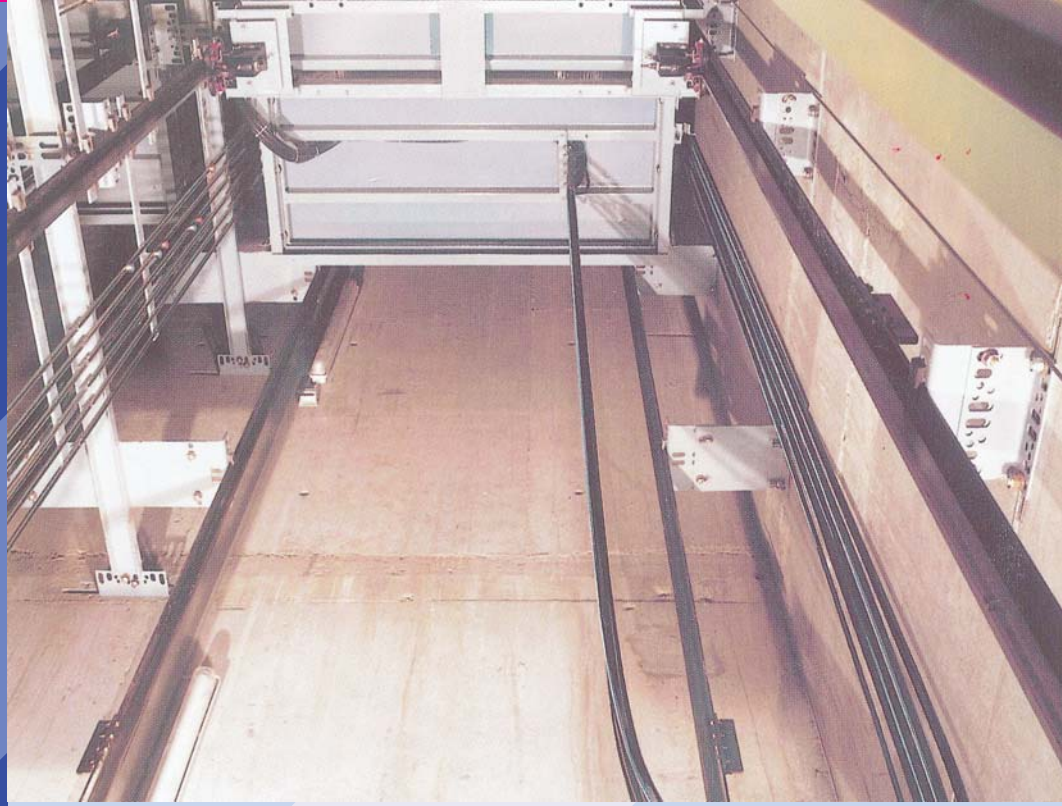

**ASANSÖR KABLOLARI
ELEVATOR CABLES**

ASANSÖR KABLolari / ELEVATOR CABLES

H05VVH6-F 300/500 V
H07VVH6-F 450/750 V



1. Bakır iletken
Cu conductor
2. PVC yalıtkan
PVC insulation
3. PVC dış kılıf
PVC outer sheath

Yapı / Construction :

İnce çok telli tavllanmış elektrolitik bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı, PVC dış kılıflı, çok damarlı, damarları siyah üzerine beyaz numara baskılı, fleksibl yassı asansör kabloları.

Flexible, flat elevator cables with fine stranded, electrolytic annealed copper conductor, PVC insulation, PVC outer sheath, multi cores with white number printed on each core.

Teknik Bilgiler / Technical Data :

Bu kablolar TS HD 359 S2 standartına uygun olarak üretilirler ve test edilirler.

Maksimum İşletme Sıcaklığı : 70 ° C
Kısa Devre Sıcaklığı : 160 ° C
Alev Dayanıklılık : IEC 60332-1

These cables are produced and tested according to TS HD 359 S2 standard.

Maximum Operating Temperature : 70 ° C
Maximum Short Circuit Temperature : 160 ° C
Flame Retardancy : IEC 60332-1


Kullanıldığı Yerler / Applications :

Asansörlerde, yürüyen merdivenlerde ve bant sistemlerinde kontrol ve kumanda kablosu olarak kullanılırlar.

Used as control cables in lifts, elevators and conveyor systems.

ASANSÖR KABLoları / ELEVATOR CABLES

Teknik Bilgiler / Technical Data

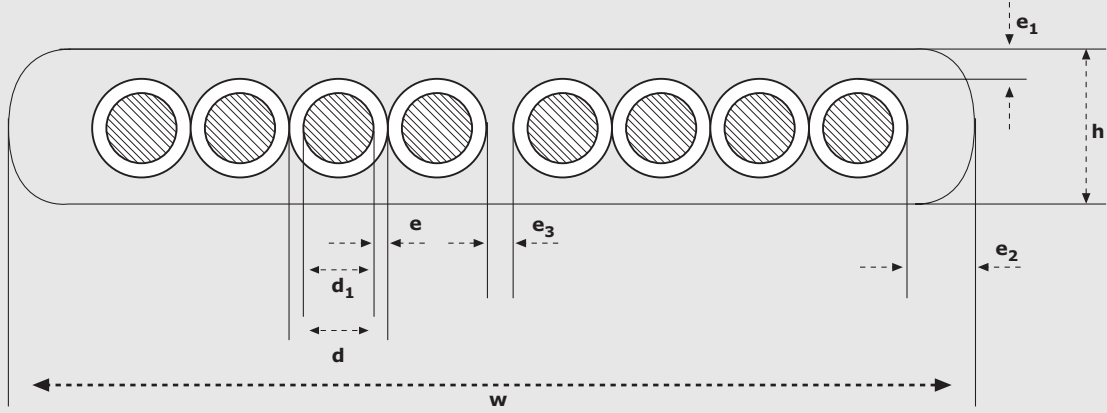

Kablo Tipi	Damar sayısı ve kesit	Maksimum tel çapı	Maksimum iletken direnci	Maksimum iletken çapı	Ortalama Yalıtıkan Kalınlığı	Ortalama Damar Çapı	Yaklaşık Kılıf Kalınlığı	Yaklaşık Kılıf Kalınlığı	Damarlar Arası Boşluk	Yaklaşık Toplam Genişlik	Yaklaşık Yükseklik
Cable Type	No. of core and conductor cross-section	Maximum Wire Diameter	Maximum Conductor Resistance	Maximum Conductor Diameter	Insulation Thickness App.	Core Diameter App.	Sheath Thickness App.	Sheath Thickness App.	Gap Between The Core Groups	Width App.	Height App.
	$n \times \text{mm}^2$	mm	Ω / km	(d1) mm	(e) mm	(d) mm	(e1) mm	(e2) mm	(e3) mm	(w) mm	(n) mm

H05VVH6-F

300/500 V

H05VVH6-F	6 G 0,75	0,21	26,00	1,10	0,60	2,20	0,90	1,50	1,00	17,1	4,10
H05VVH6-F	8 G 0,75	0,21	26,00	1,10	0,60	2,20	0,90	1,50	1,00	21,5	4,10
H05VVH6-F	12 G 0,75	0,21	26,00	1,10	0,60	2,20	0,90	1,50	1,00	32,2	4,10
H05VVH6-F	16 G 0,75	0,21	26,00	1,10	0,60	2,20	0,90	1,50	1,00	40,9	4,10
H05VVH6-F	18 G 0,75	0,21	26,00	1,10	0,60	2,20	0,90	1,50	1,00	45,9	4,10
H05VVH6-F	20 G 0,75	0,21	26,00	1,10	0,60	2,20	0,90	1,50	1,00	50,6	4,10
H05VVH6-F	24 G 0,75	0,21	26,00	1,10	0,60	2,20	0,90	1,50	1,00	60,4	4,10
H05VVH6-F	12 G 1	0,21	19,50	1,30	0,60	2,40	0,90	1,50	1,00	33,4	4,30
H05VVH6-F	18 G 1	0,21	19,50	1,30	0,60	2,40	0,90	1,50	1,00	47,5	4,30
H05VVH6-F	24 G 1	0,21	19,50	1,30	0,60	2,40	0,90	1,50	1,00	64,7	4,30

H07VVH6-F

450/750 V

H07VVH6-F	4 G 2,5	0,26	7,98	1,94	0,80	3,50	1,00	1,80	-	17,5	5,50
H07VVH6-F	4 G 4	0,31	4,95	2,50	0,80	4,00	1,20	1,80	-	19,5	6,00
H07VVH6-F	4 G 6	0,31	3,30	2,90	0,80	4,50	1,20	1,80	-	21,2	6,80
H07VVH6-F	10 G 1,5	0,26	13,30	1,50	0,70	2,85	0,90	1,50	1,00	33,2	4,90
H07VVH6-F	12 G 1,5	0,26	13,30	1,50	0,70	2,85	0,90	1,50	1,00	38,9	4,90
H07VVH6-F	8 G 2,5	0,26	7,98	2,00	0,80	3,50	1,00	1,80	1,50	32,8	5,60

ASANSÖR KABLolarI / ELEVATOR CABLES



Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK

Büyükdere Cad. No.117
Gayrettepe 34394 - İstanbul
T : 0 212 355 35 00
F : 0 212 217 58 96

FABRİKA

Bursa Yolu No.1
Mudanya 16941 - Bursa
T : 0 224 270 30 00
F : 0 224 270 30 30

www.prysmian.com.tr
tpks@prysmian.com

TPKS EK16-B TR ARA, 2006